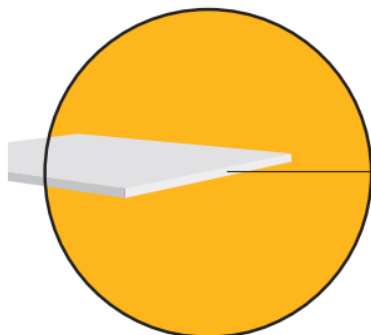


XPEL FUSION PLUS PLASTIC & TRIM to elastyczna i cienka powłoka ceramiczna, która pomaga chronić plastikowe elementy i gumowe wykończenia pojazdów przed blaknięciem z powodu szkodliwych promieni UV. XPEL FUSION PLUS PLASTIC & TRIM pomaga również chronić tworzywa sztuczne i wykończenia przed plamami.

**WARSTWA
PRODUKTU****GRUBOŚĆ POWŁOKI**
1µm (0,001 mm)**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA**

WŁAŚCIWOŚCI	DANE
Pojemność butelki	50 ml
Okres trwałości	12 miesięcy, jeśli produkt nie był otwierany i przechowywany jest w stanie suchym w temperaturze od 18 -23 stopni C.
Aplikacja	Aplikacja ręczna za pomocą dołączonego aplikatora piankowego i tkaniny z mikrozsamszu
Wygląd	Substancja bezbarwna
Czas schnięcia	Wstępny czas schnięcia 30 – 60 minut
Czas utwardzania	Wstępne utwardzenie po 4 h. Pełna twardość po 3 dniach.

ZASTOSOWANIA DOCELOWE

Powłoka ceramiczna XPEL FUSION PLUS PLASTIC & TRIM ułatwia ochronę tworzyw sztucznych i materiałów wykończenia pojazdów. Wszystko zaprojektowane, aby zapewnić lata ochrony.

**Plastic & Trim**

Nr kontaktowy: +48 222 477 111
Nr międzynarodowy: +1 (210) 678-3700
Faks: +1(210) 678-3701
www.xpel.pl

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Poniżej znajdują się nasze zalecane instrukcje dotyczące przygotowania i aplikacji XPEL **FUSION PLUS** PLASTIC & TRIM. Ten produkt jest wyłącznie produktem stosowanym profesjonalnie. Poniższe informacje stanowią jedynie podstawowe wytyczne dotyczące stosowania. Nie próbuj aplikować produktu bez odpowiedniego przeszkolenia i certyfikatu XPEL.

KROK 1



Upewnij się, że tworzywo sztuczne jest wyjątkowo czyste, suche, wolne od piachu i zanieczyszczeń

KROK 2



Nałóż preparat na dostarczony aplikator lub tkaninę z mikrozamszu i rozpocznij aplikację na oczyszczonej powierzchni.

KROK 3



Po wyschnięciu (około 10-45 sekund), wytrzyj powierzchnię czystym ręcznikiem z mikrofibry.

Usuń resztki powłoki nową, czystą tkaniną z mikrofibry.

KROK 4



Przed użyciem pozostaw powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.

Początkowy czas schnięcia: 30 – 60 minut

Czas przed zamoczeniem powierzchni: minimum 4 godziny

Pełne utwardzenie: 24 godziny



Nr kontaktowy: +48 222 477 111

Nr międzynarodowy: +1 (210) 678-3700

Faks: +1(210) 678-3701

www.xpel.pl