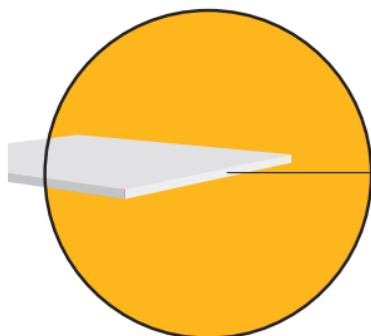


Powłoka ceramiczna XPEL **FUSION PLUS UPHOLSTERY** zapewnia doskonałą ochronę tapicerki, dywanów, powierzchni skórzanych i winylowych. XPEL FUSION PLUS UPHOLSTERY chroni powierzchnie, jednocześnie zachowując fabryczny wygląd i naturalne wykończenie.

**WARSTWA
PRODUKTU****GRUBOŚĆ POWŁOKI**
1µm (0,001 mm)**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA**

WŁAŚCIWOŚCI	DANE
Pojemność butelki	500 ml
Okres trwałości	12 miesięcy, jeśli produkt nie był otwierany i przechowywany jest w suchym pomieszczeniu w temperaturze od 18-22 stopni C.
Aplikacja	Butelka z atomizerem i spustem ręcznym oraz tkanina z mikrofibry stosowana w temperaturze od 10° C do 32° C.
Wygląd	Substancja bezbarwna
Czas schnięcia	30 do 60 minut
Czas utwardzania	Pełna twardość po 24 godzinach

ZASTOSOWANIA DOCELOWE

Powłoka ceramiczna XPEL FUSION PLUS TAPICERKA tworzy trwałą osłonę dzięki właściwościom hydrofobowym i odporności na plamy oraz zalanie na tkaninach, dywanach, skórze i powierzchniach winylowych. Wszystko zaprojektowane, aby zapewnić wieloletnią ochronę.

**XPEL**

Nr kontaktowy: +48 222 477 111
Nr międzynarodowy: +1 (210) 678-3700
Faks: +1(210) 678-3701
www.xpel.pl

Uwaga: Prezentacje dotyczące wydajności i przydatności do użytku zawarte w niniejszej karcie technicznej mają jedynie charakter orientacyjny. Ponieważ tylko użytkownik jest świadomy specyficznych warunków, w których produkt będzie używany, to na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za określenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Poniżej znajdują się nasze zalecane instrukcje dotyczące przygotowania i aplikacji XPEL **FUSION PLUS** UPHOLSTERY. Ten produkt jest wyłącznie produktem stosowanym profesjonalnie. Poniższe informacje stanowią jedynie podstawowe wytyczne dotyczące stosowania. Nie próbuj aplikować produktu bez odpowiedniego przeszkolenia i certyfikatu XPEL.

KROK 1

Przed nałożeniem produktu upewnij się, że wszystkie tkaniny, dywan, skóra i winyl są czyste i suche.

KROK 2

Przetestuj niewidoczny obszar, aby potwierdzić kompatybilność przed nałożeniem na całą powierzchnię.

KROK 3

W przypadku tkanin i dywanów: rozpylić produkt na dywan lub tkaninę w kształcie litery X, całkowicie pokrywając powierzchnię. Jeśli zauważysz pozostałości, użyj suchej gąbki lub mikrofibry, aby wmasować produkt w powierzchnię.

W przypadku skóry i winylu: rozpyl produkt na ręcznik z mikrofibry, a następnie wytrzyj powierzchnię, aż nie zauważysz żadnych pozostałości preparatu.

KROK 4

Przed użyciem pozostaw powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.

Dywan i tkanina: około 60 minut.

Skóra i winyl: około 30 minut.



Nr kontaktowy: +48 222 477 111
Nr międzynarodowy: +1 (210) 678-3700
Faks: +1(210) 678-3701
www.xpel.pl