


XPEL TRACWRAP to samoprzylepna folia poliuretanowa o przezroczystej powłoce, która jest przeznaczona do ochrony lakieru na pojazdach oraz innych powierzchni przed szkodliwym działaniem odłamków żwiru oraz tarcia. W ramach produktu zastosowano warstwę kleju akrylowego kanalikowego, dzięki czemu folię można nakładać na powierzchnie bez dodatkowych materiałów.

BUDOWA PRODUKTU

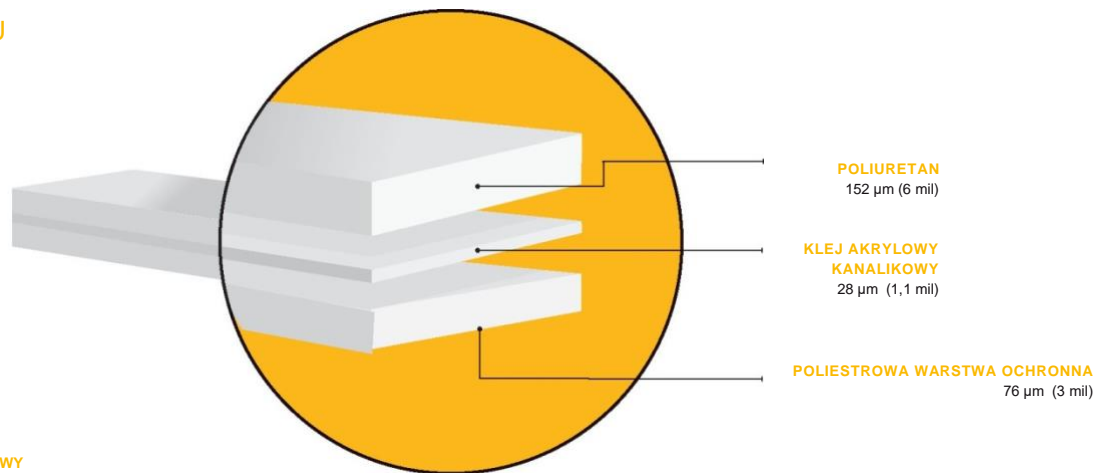

GRUBOSC NOMINALNA BEZ WARSTWY OCHRONNEJ

180 µm (7,1 mil) +/- 10%

PARAMETRY

WŁASCIWOSCI	TYPOWE WARTOSCI	JEDNOSTKA	METODA BADAWCZA
Fizyczne Folia Klej Warstwa warstwa ochronna	6 1,31 3	mil 3 5%	etQS005 (mikrometr)
Wytrzymałość na odrywanie 15 minut 24 godziny	>30 >50	oz/in	PSTC-1 90 stopni

TRWAŁOSC MAGAZYNOWA 2 lata od daty zakupu*

*W przypadku montażu folii po upływie tego okresu konieczne jest uzyskanie ponownej certyfikacji XPEL.

REKOMENDOWANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA 22° C (72° F) przy 50% wilg. wzgl.

ZASTOSOWANIA

Przejrzysta poliuretanowa folia o chroni przed odłamkami żwiru, zużyciem i tarciami, które pojawiają się przy użytkowaniu samochodów, motocykli, kamperów, pojazdów sportowych, rowerów, pojazdów powietrznych oraz innych pojazdów.



Nr infolinii :+48 222 477 111

Nr międzynarodowy: +1 (210) 678-3700

Faks: +1(210) 678-3701

www.xpel.pl

Uwaga: Oświadczenia dotyczące parametrów użytkowych oraz przydatności do określonych zastosowań, które umieszczono w niniejszej karcie technicznej produktu, mają jedynie charakter poglądowy. Z uwagi na fakt, że wyłącznie użytkownik ma świadomość co do konkretnych warunków, w których produkt będzie używany, to obowiązkiem użytkownika jest ustalenie, czy produkt będzie odpowiedni do danego zastosowania.